

TFK



Catálogo Série TFK



Tecto frio

Descrição do produto

Os módulos de Tecto Frio modelo **TFK** da Koolair estão desenvolvidos para utilização em tectos aberto ou reticulado.

Os tectos frios **TFK**, sem ar primário, são sistemas de radiação que utilizam água como veículo de transporte da potência de arrefecimento até aos diferentes espaços, com conseqüente economia energética e espaço, comparado com os sistemas tudo ar.

Têm a grande vantagem de arrefecer evitando correntes de ar no espaço.

Pode ser usado para fins de aquecimento.

No caso de instalação em tecto reticulado aberto, a superfície livre destes deve ser a maior possível para que o tecto frio não perca Eficiência.

Outros modelos

TFK. Placa lisa.

TFK-P. Placa microperfurada.


Acabamento

Placa fabricada em aço galvanizado.

Os tubos de cobre estão integrados em perfis sobre a placa de modo a originar um alto contato garantindo uma boa transmissão térmica entre a placa e o tubo de cobre.

Acabamento standard pintado em branco RAL-9010.

Dimensões genéricas

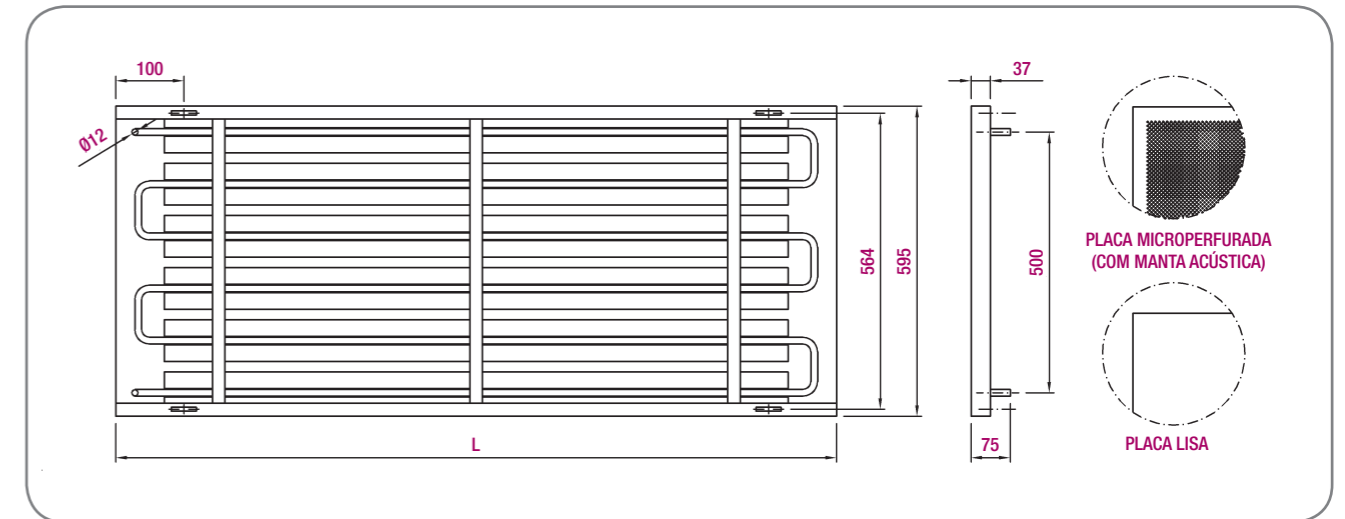

Modelo	L
1200	1195
1800	1795
2400	2395
3000	2995

Unidade em mm



Nota: Para mais informação, consultar catálogo e/ou o Dep. Técnico.